

Serie Special 920



Certificato per:

- Isolamento acustico: **37 dB**
- Usage cycles **200.000**


Protegge da:

- Aria
- Acqua
- Luce
- Insetti

 Non costituisce ostacolo ai disabili

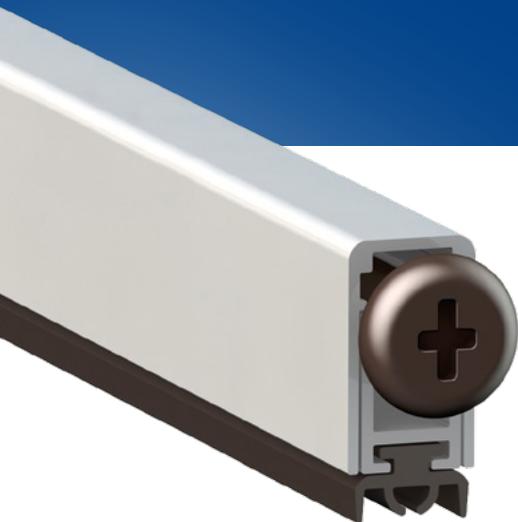


ACCESSORI STANDARD

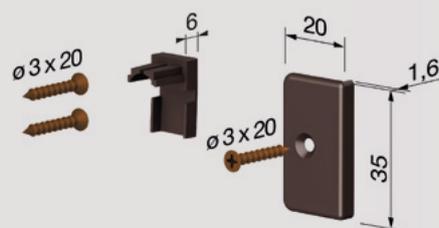

Misure standard (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm)	70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

SISTEMA DI FISSAGGIO

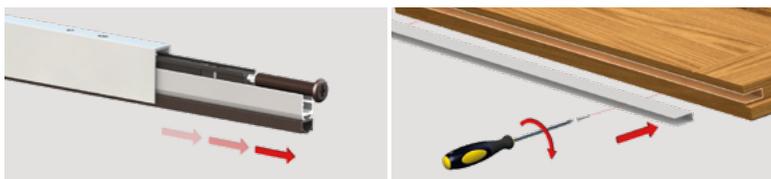

Sfila e avvita

 Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato dal movimento controllato del profilo mobile con guarnizione (discesa immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

 **STANDARD:** Scatola di cartone con 50 pz. + 50 confez. accessori standard.

APPLICAZIONI PRINCIPALI



Porta in legno

Porta in alluminio

 Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione estrusa in EPDM doppia durezza - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

ACCESSORI OPZIONALI

Dettagli a pagina 102

1 Piastre in nylon

CA102	CA103	CA106	
CA201	CA202	CA203	CA204
CA205	CA207		

 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone

PI001	PI002	PI002-R
PI003	PI004	PI005


 Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

Esempi di applicazione

Telaio liscio

Telaio con nervature

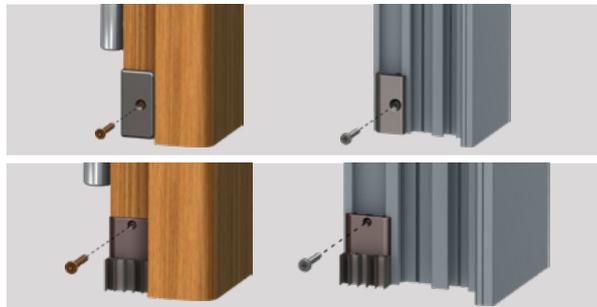

 **PULSANTE (F):** esagonale in ottone.
GUARNIZIONE: spazzolino.

 **OPTIONAL:** Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.