

Serie Special



MA³ RK 120

Certificato per:

- Isolamento acustico: **40 dB**
- Usage cycles **200.000**


Protegge da:

- Aria
- Acqua
- Luce
- Insetti

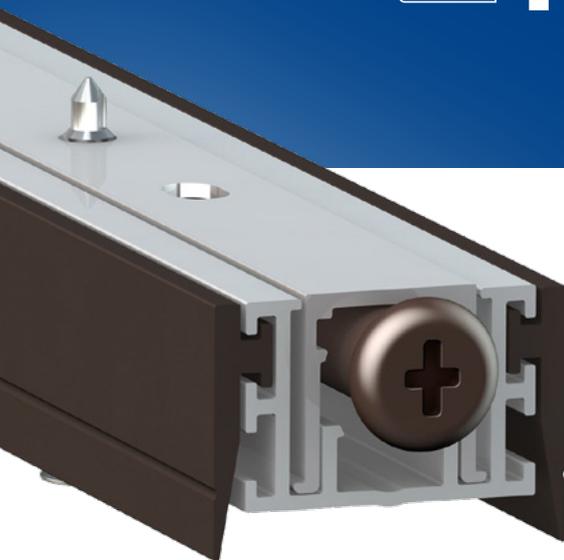

Non costituisce ostacolo ai disabili

ACCESSORI STANDARD

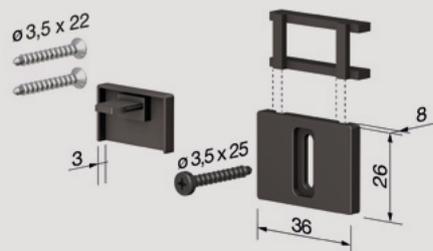

Misure standard (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm)	70	130	100	100	100	100	100	100	100	100	100

SISTEMA DI FISSAGGIO



Con viti premontate

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato dal movimento controllato del profilo mobile con guarnizione (discesa immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 32 pz. + 32 confez. accessori standard.

APPLICAZIONI PRINCIPALI



Porta in alluminio

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - doppia guarnizione estrusa in EPDM doppia durezza - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato - viti autopercoranti 3,5 x 22 mm.

ACCESSORI OPZIONALI

Dettagli a pagina 102

1 Piastre in nylon


CA201	CA202	CA203	CA204	Confezione 100 pz. Marrone, bianco
CA205	CA207			

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone

PI002	PI002-R	Confezione 20 pz. Marrone, bianco
PI003	PI004 PI005	

Esempi di applicazione

Telaio con nervature

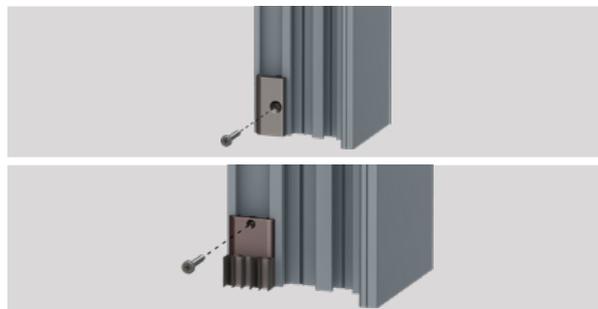

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.