




Be ahead




# THEA



## Photocells for automatic gates and safety devices

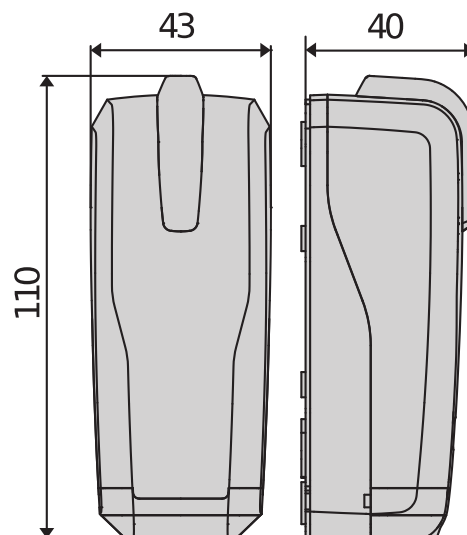

Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato  
Portata nominale 30 metri.

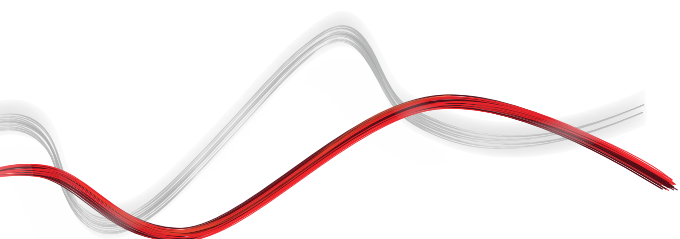

## Photocells for automatic gates and safety devices

### THEA

| Codice  | Ci      | Nome              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P111714 | 2600815 | THEA A15 O.PF UNI | Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Coppia di fotocellule universali adatte anche ad automazioni non BFT, orientabili con lampeggiante integrato. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento accidentale. Per applicazione esterna. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e 10° in verticale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. THEA è l'unico oggetto al mondo che integra una fotocellula orientabile con segnale sincronizzato ad un lampeggiante led ad alta efficienza. Il tutto vestito dal design language di Bft, con forme che trasmettendo modernità, innovazione e tecnica creano un prodotto che fonde perfettamente eleganza e funzionalità, praticità e sicurezza, ergonomia e semplicità. Grazie a THEA i tempi ed i costi di installazione vengono drasticamente ridotti! Nella posa della fotocellula automaticamente si posa anche il lampeggiante, senza cavi dedicati, senza tubature supplementari, senza collegamenti specifici. Il sincronismo del segnale, inoltre, permette al lampeggiante di segnalare eventuali malfunzionamenti o disallineamenti della fotocellula tramite lampeggi diversi. THEA può essere collegata su tutte le centrali Bft di nuova generazione, con gestione verificata delle sicurezze. In questo modo l'alimentazione della fotocellula e del lampeggiante è unica e non richiede cavi dedicati per l'una o l'altro, garantendo comunque il corretto funzionamento dei due prodotti. |
| P111528 | 2601272 | THEA A15 O.PF     | Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna. THEA è l'unico oggetto al mondo che integra una fotocellula orientabile con segnale sincronizzato ad un lampeggiante led ad alta efficienza. Il tutto vestito dal design language di Bft, con forme che trasmettendo modernità, innovazione e tecnica creano un prodotto che fonde perfettamente eleganza e funzionalità, praticità e sicurezza, ergonomia e semplicità. Grazie a THEA i tempi ed i costi di installazione vengono drasticamente ridotti! Nella posa della fotocellula automaticamente si posa anche il lampeggiante, senza cavi dedicati, senza tubature supplementari, senza collegamenti specifici. Il sincronismo del segnale, inoltre, permette al lampeggiante di segnalare eventuali malfunzionamenti o disallineamenti della fotocellula tramite lampeggi diversi. THEA può essere collegata su tutte le centrali Bft di nuova generazione, con gestione verificata delle sicurezze. In questo modo l'alimentazione della fotocellula e del lampeggiante è unica e non richiede cavi dedicati per l'una o l'altro, garantendo comunque il corretto funzionamento dei due prodotti.                                                                                                                                        |

|                      | THEA A15 O.PF UNI | THEA A15 O.PF |
|----------------------|-------------------|---------------|
| Tensione             | 24 V              | 24 V          |
| Orientabilità orizz. | 40°               | 40°           |
| Orientabilità vert.  | 10°               | 10°           |
| Portata              | 30 m              | 30 m          |
| Grado di protezione  | IP55              | IP55          |

### ACCESSORI CONSIGLIATI

|  |                                                        |  |                                                       |
|--|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
|  | <b>Cp</b> P903022 - <b>Ci</b> 2611470<br><b>PHP BI</b> |  | <b>Cp</b> P903028 - <b>Ci</b> 2600992<br><b>PHP A</b> |
|  | Adattatore bifacciale per fotocellule serie THEA/DESME |  |                                                       |

Coppia colonnine in alluminio per fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA. Altezza 522 mm

## Photocells for automatic gates and safety devices

### ACCESSORI CONSIGLIATI

|  |                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Cp P903029 - Ci 2601357</b><br/><b>PHP2 A</b></p> <p>Coppia colonnine doppie in alluminio per fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA. Altezza 1038 mm</p>              |  | <p><b>Cp P903030 - Ci 2611473</b><br/><b>PHP4 A</b></p> <p>Coppia colonnine in alluminio di altezza diversa, per selettori serie Q.bo e fotocellule serie DESME, THEA e COMPACTA. Colonnina per selettore: altezza 1038 mm, colonnina per fotocellule: altezza 552 mm</p> |
|  | <p><b>Cp P903032 - Ci 2611474</b><br/><b>ADA CC A</b></p> <p>Coppia di adattatori per l'installazione delle fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA su colonnine serie CC</p> |  | <p><b>Cp P903023 - Ci 2604488</b><br/><b>PHP BA1</b></p> <p>Supporto per montaggio fotocellule serie THEA/DESME a muro e sui cassoni delle barriere Giotto, Moovi e Michelangelo.</p>                                                                                     |
|  | <p><b>Cp P903020 - Ci 2611468</b><br/><b>APL</b></p> <p>Coppia piastre di fondazione per colonnine serie PHP</p>                                                               |  | <p><b>Cp P903033 - Ci 2611475</b><br/><b>ADA PHP A</b></p> <p>Coppia di adattatori per l'installazione delle fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA su colonnine serie PHP</p>                                                                                          |

Photocells for automatic gates and safety devices

# EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nuova soluzione di connettività che aumenta le potenzialità dei prodotti e servizi BFT per rendere le automazioni per accessi più smart e facili da usare sia per gli installatori che per gli utenti finali.

1

## EASY TO CONNECT



MODULO DI CONNETTIVITA'  
**PLUG&PLAY**  
PER CONNETTERE  
LE SOLUZIONI BFT  
VELOCEMENTE



2

## EASY TO SET UP



IMPOSTAZIONE  
E GESTIONE  
DEL MOTORE  
CON L'APP  
**EasyAXS**

3

## EASY TO CONTROL



**App TaHoma**  
PER CONSENTIRE  
AI CLIENTI DI ACCEDERE  
ALLA LORO CASA  
IN MODO INTELLIGENTE



Photocells for automatic gates and safety devices

## EASY TO CONNECT

MODULO WIFI



→ 10/15 metri

MODULO WIFI  
+ ANTENNA



→ 20/25 metri

MODULO MOBILE  
+ ANTENNA + SIM



→ ∞



**INSTALLAZIONE  
PLUG&PLAY**



**SEMPRE  
CONNESSI**



**ANCORA PIÙ  
CONNESSI**



**EASY TO SET UP  
PER GLI INSTALLATORI**



**EASY TO CONTROL  
PER I CLIENTI**



Photocells for automatic gates and safety devices



# U-LINK 2.0

## U-LINK SI RINNOVA PER DARTI ANCORA PIÙ FUNZIONALITÀ



### È scalabile

Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi



### È intuitivo

Facile da installare e da utilizzare



### È funzionale

Parametri controllabili e firmware aggiornabile da remoto tramite applicazioni dedicate



### È pratico

Funziona con o senza connessione web



### È flessibile

Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

**U-Link**, la piattaforma tecnologica esclusiva di **BFT**, evolve per poter interagire meglio con gli ecosistemi tecnologici di ultima generazione. Estende la sua capacità di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa diventando ora uno strumento molto utile per l'installatore. È anche un protocollo di comunicazione più veloce e con una accresciuta sicurezza nella comunicazione delle informazioni.

Sempre di più ti consente di risparmiare tempo, controllare tutto con semplicità e liberarti ancora una volta da ogni pensiero.

Photocells for automatic gates and safety devices



## UN NUOVO PROTOCOLLO RADIO ANCORA PIÙ SICURO



### È sicuro

Grazie ad una trasmissione dei dati protetta da chiave crittografica

**U-Security** è una nuova tecnologia di **BFT** che incorpora una trasmissione a rolling code criptata; grazie alla chiave di cifratura che maschera il codice del radiocomando, non è possibile clonare un radiocomando BFT con un modello di altra marca.



### È facile

L'inserimento del radiocomando sulla ricevente può essere fatto semplicemente leggendo il qr code e usando l'apposita app

Le funzionalità del sistema **Er Ready** sono integrate e inoltre è disponibile una nuova procedura per la programmazione dei radiocomandi tramite lettura con QR CODE e specifica app. Tutti i prodotti che hanno questa tecnologia sono **REPLAY**, quindi possono trasmettere il codice ad un altro radiocomando BFT tramite una combinazione di tasti.



### È universale

Il protocollo radio è compatibile anche con le riceventi di precedente generazione

