

Misure cassonetti in PVC

Data : † □ ORDINE

†† □ RICHIESTA PREVENTIVO

DITTA :


mail:

- † □ profondità interna utile 75mm (art. 791)
- † □ profondità interna utile 150mm (art.793)

- † □ Pannello frontale da 10 mm
- Pannello frontale da 24 mm

- Coibentazione per trasmittanza $U_{sb} = 1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- Coibentazione per trasmittanza $U_{sb} = 1.2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

COLORE:

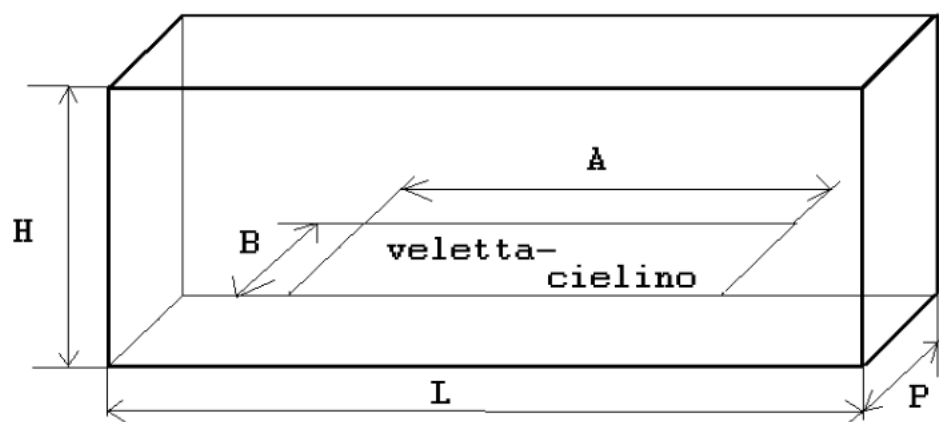

L, H : misure esterne cassonetto finito [mm] - P : misura profondità interna da ritenersi utile [mm]

	Pz	L	H	P	A	B	NOTE
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Totale cassonetti				Riferimento:			

NOTE: